


ALESO L

Bore gauge with L-shaped rod
Alesametro con asta a L

BORE GAUGES ALESAMETRI

- For measurements of holes and bearing seats in orthogonal positions to the instrument axis
- ø8mm dial gauge clamping shank
- Supplied with dial gauge 0,01 ø60
- Handle with insulation chamber
- Per misurazioni di fori e sedi per cuscinetti in posizioni ortogonali rispetto all'asse dello strumento
- Attacco per comparatore ø8 mm
- Di serie comparatore 0,01 ø60
- Impugnatura con camera di isolamento

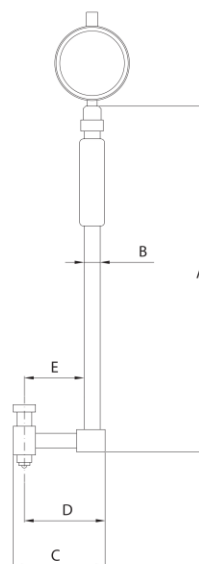

Article	Range (mm)	A	B	C	D	E	Accuracy μm^*	Repeatability μm	Code	Kg
ALESO L 30-100	30-100	275	13	66	59	44	± 3	1	D00410	0,270
ALESO L 50-160	50-160	275	13	66	60	45	± 3	1	D00415	0,300

*Accuracy on 0.5 mm measuring travel (excluding dial gauge)

*Precisione con escursione di 0,5 mm (escluso comparatore)