

DIGI PLATON

Comparative gauge
Calibro a comparazione con precarica

COMPARISON GAUGES CALIBRI A COMPARAZIONE



WATER RESISTANT



OPTO/RS232



WOODEN CASE




OPTO/USB




PRESET

mm-inch.

- Digital gauge for inside/outside measurement with spring system
- Lightweight caliper (Carbon fiber)
- Supplied with dial gauge 0,01 Ø 60 mm., adaptor (ADT), pair of disk contacts Ø 20 (TS81660) and height adjustable supports (APP 30)
- Calibro digitale interno/esterno con precarica in tiro e spinta
- Corpo fibra di carbonio
- Di serie: comparatore 0,01 Ø 60 mm., adattatore (ADT), coppia contatti a piattello Ø 20 (TS81660) e supporti regolabili in altezza (APP 30)



CARBON BAR SECTION
SEZIONE ASTA IN CARBONIO

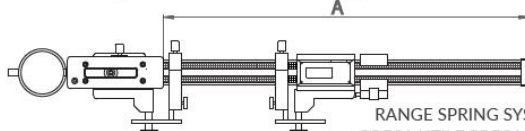

RANGE SPRING SYSTEM 20 MM. INSIDE/OUTSIDE
CORSA UTILE PRECARICA 20 MM. INTERNO/ESTERNO

Article	Range	A	Repeatability	Accuracy	Code	Kg
DIGI PLATON I/E 400	400	550	0,002	0,02	99040	1,400
DIGI PLATON I/E 600	600	750	0,002	0,02	99041	1,900
DIGI PLATON I/E 800	800	950	0,002	0,02	99047	2,400
DIGI PLATON I/E 1000	1000	1150	0,002	0,02	99048	3,400